


Damper Corta Fogo

Série FK-A

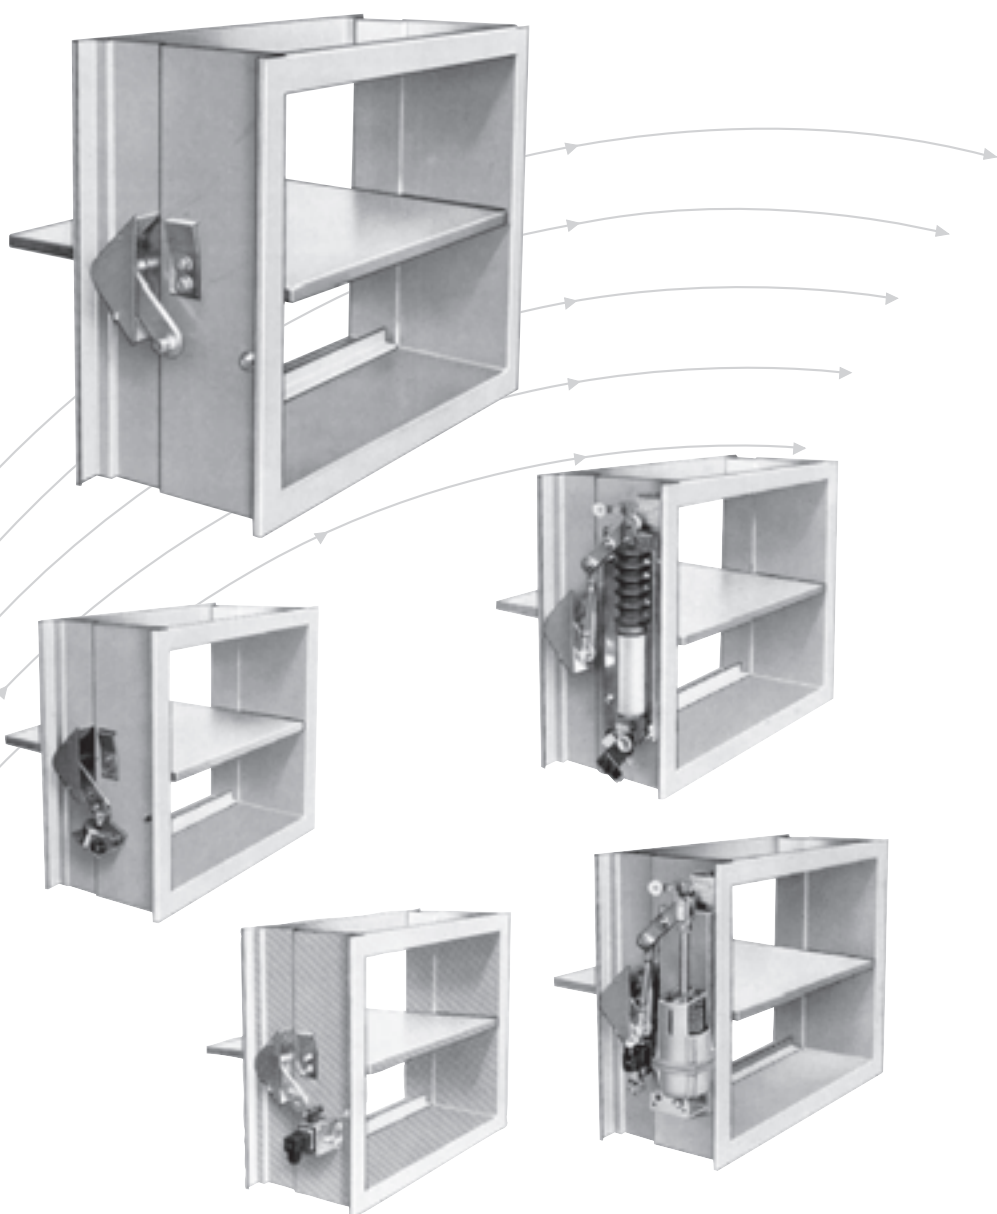

TROX[®] TECHNIK

TROX DO BRASIL

Rua Alvarenga, 2.025
05509-005 - São Paulo - SP

Fone: (11) 3037-3900

Fax: (11) 3037-3910

E-mail: trox@troxbrasil.com.br

Site: <http://www.troxbrasil.com.br>


Dados Técnicos e Tamanhos

- Dampers para isolar determinadas zonas contra o fogo em instalações de ventilação.
- Para montagem em paredes ou lajes, sem necessidade de determinar a posição e a direção do fluxo de ar (fechamento em qualquer posição, mediante mola).
- Aleta de construção tipo "sandwich", revestida com chapa de aço em ambos os lados.

- Sem perigo de que o damper emperre nos dutos, pois a secção do damper é 20 mm inferior em altura e largura que a dimensão nominal do damper.
- Fechamento através de fusível à temperatura de 72°C.

Material:

Carcaça e peças de acionamento em chapa de aço galvanizado e aço galvanizado, respectivamente.

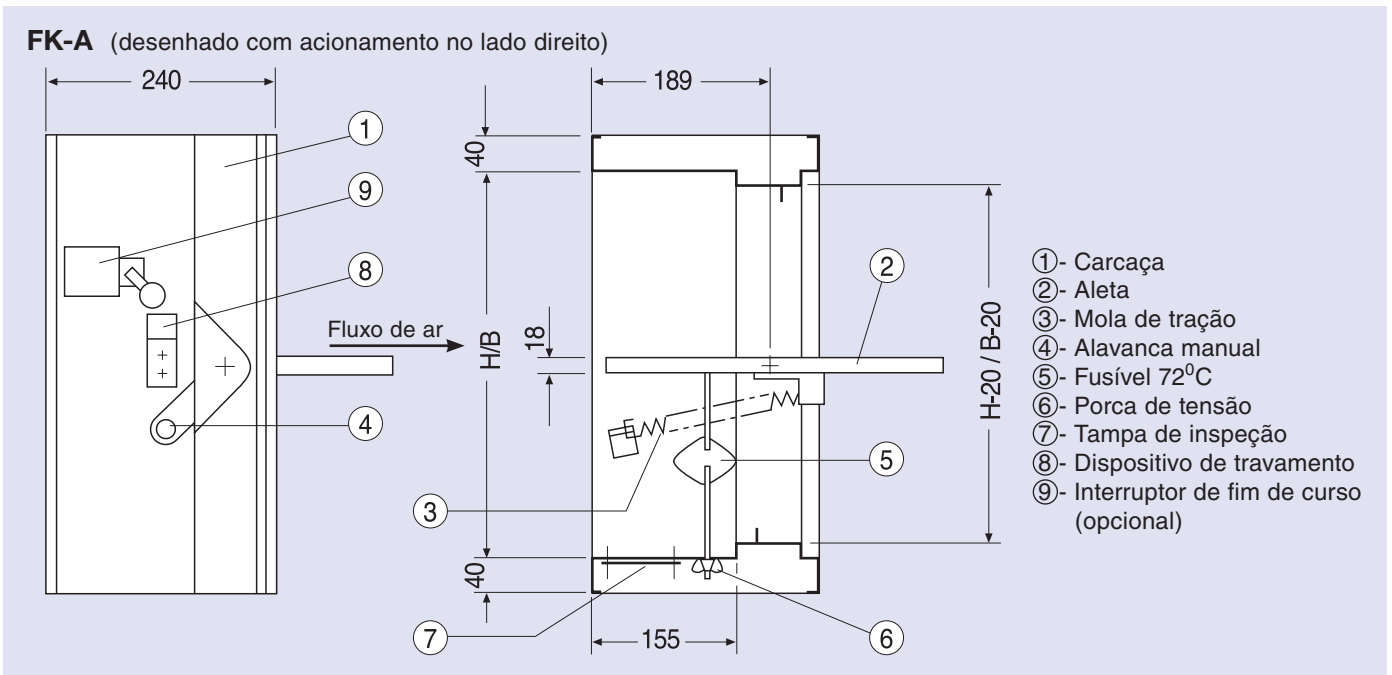

Tamanhos

B (mm)	H (mm)
200	200
300	300
400	400
500	500
600	600
700	700
800	800
900	
1000	
1100	
1200	
1300	
1400	
1500	

Dimensões B e H combináveis entre si.

Execuções Disponíveis

Modelo FK - A:

Execução standard com fusível e tampa de inspeção.

Modelo FK - A/G:

Com imã de corrente contínua de 24 Vcc permanentemente energizada.

Modelo FK - A/GF

Com imã de corrente contínua 24 Vcc permanentemente energizada e com elemento fusível.

Modelo FK - A/G1 - 24:

Com solenóide de corrente contínua 24 Vcc permanentemente desenergizada.

Modelo FK - A/G1 24F:

Com solenóide de corrente

contínua 24 Vcc permanentemente desenergizada e com elemento fusível.

Modelo FK - A/W 120 (220)

Com solenóide de corrente alternada 120/220 V.

Modelo FK - A/W 120 (220) F:

Com solenóide de corrente alternada 120/220 V e elemento fusível 72°C.

Modelo FK - A/M:

Com atuador elétrico de retorno por mola.

Modelo FK - A/M - F:

Com atuador elétrico de retorno por mola, com fusível.

Modelo FK - A/P1,2 (6):

Com pistão pneumático, pressão de serviço de 1,2 ou 6 bar.

Modelo FK - A/P1,2 (6) F:

Com pistão pneumático, pressão de serviço de 1,2 ou 6 bar e com elemento fusível.

Execuções. . G,. ./W,. ./M,. ./P:

Sem fusível e sem tampa de inspeção.

Acessórios opcionais

- Fusível 144°C
- Interruptor de fim de curso
- Indicador de posição para forro falso
- Prolongamento da carcaça do damper "V"
- Contra-marco de montagem "M"

Disposição de Montagem

